

KARTA GWARANCYJNA

Urządzenie: **Hammerli FIREHORNET**

Wiatrówka - pistolet jednostrzałowy

Numer seryjny.....

*data sprzedaży
podpis sprzedawcy
pieczęć sklepu*

Data przyjęcia	Data wydania	Rodzaj uszkodzenia	Rodzaj uszkodzenia

Dystrybutor w Polsce / Serwis:



ul. Kopernika 2
42-200 Częstochowa
tel. 034/ 310 60 00

www.bron.pl

Instrukcja obsługi

karta gwarancyjna

Hammerli FIREHORNET

Wiatrówka - pistolet jednostrzałowy



bron.pl

LIDER SPRZEDAŻY BRONI BEZ ZEZWOLEŃ

01.01.06.10

**DZIĘKUJEMY ZA WYBÓR I ZAKUP NASZEGO PRODUKTU,
ŻYCZYMY BEZPROBLEMOWEJ OBSŁUGI ORAZ BEZPIECZNEGO UŻYTKOWANIA.**
Urządzenie pneumatyczne o energii wylotowej pocisku poniżej 17 J nie wymaga rejestracji na policji i dostępne jest dla osób pełnoletnich BEZ ZEZWOLEŃ - (Dz. U. nr 53, poz. 549, z 21 maja 1999r., wraz z rozporządzeniem z 14 lutego 2003 r., Dz.U. z 2003 r. Nr 52, poz. 451)

Rysunek poglądowy



Dane techniczne:

- jednostrzałowy pistolet sprężynowy z łamaną lufą
- systemem antyodrzutowym.
- kaliber: 4,5mm
- szyna montażowa 11mm
- typ śrutu: Diabolo
- lufa gwintowana o długości 170 mm
- bezpiecznik automatyczny
- prędkość początkowa: 170 m/s - 4,5
- system: klasycznie łamana lufa
- waga: 1380 g
- długość: 375 mm
- bezpiecznik manualny
- energia początkowa poniżej 17J



Warunki bezpieczeństwa !!!

- **W celach ochrony oczu używaj zawsze okularów ochronnych !**
- **Pistolet przeznaczony jest wyłącznie dla osób pełnoletnich !**
- **Nigdy nie należy celować w kierunku ludzi i zwierząt !**

7. Okres gwarancji ulega przedłużeniu o czas trwania naprawy liczony od dnia dostarczenia sprzętu do punktu napraw do dnia wyznaczonego terminu jej wykonania.
8. Pojęcie naprawa nie obejmuje czynności przewidzianych w instrukcji obsługi do wykonania których zobowiązany jest użytkownik we własnym zakresie:
 - :: regulacja przyrządów celowniczych,
 - :: czynności konserwacyjne,
 - :: dokręcanie poluzowanych śrub mocujących, znajdujących się na zewnątrz wyrobu – reklamacja taka nie będzie uwzględniana,
 - :: sposób i zakres naprawy ustala udzielający gwarancji.9. Gwarancją nie są objęte uszkodzenia sprzętu powstałe na skutek niewłaściwego lub niezgodnego z instrukcją użytkowania, przechowywania, konserwacji, transportu, samowolnego naprawiania lub przeróbek wyrobu oraz dodatkowo wszelkie uszkodzenia mechaniczne.
10. Powyższe przyczyny oraz dokonanie naprawy przez osoby nieuprawnione mogą spowodować utratę gwarancji.
11. Gwarancją nie są objęte uszkodzenia wynikające z działania siły wyższej jak zjawiska atmosferyczne, powodzie, pożary itp.
12. Gwarancja na sprzedany towar konsumpcyjny nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawieszają uprawnień kupującego wynikających z niezgodności towaru z umową.
13. Reklamacje dot. niekompletnego wyposażenia nie będą uznawane.
14. Gwarancja zasięgiem terytorialnym obejmuje teren Polski.

**WSZELKIE PRÓBY INGERENCJI MECHANICZNEJ SĄ ZABRONIONE I MOGĄ
POCIĄGNĄĆ ZA SOBĄ KONSEKWENCJE PRAWNE ORAZ UTRATĘ GWARANCJI!**

WARUNKI DOSTARCZANIA PRZESYŁEK REKLAMACYJNYCH DO SERWISU

1. Obowiązek dostarczenia reklamowanego towaru do serwisu spoczywa na kliencie.
2. W przesyłce koniecznie znaleźć się musi: opis uszkodzenia, dowód zakupu, oryginalna karta gwarancyjna z datą sprzedaży oraz pieczęcią firmową, dokładny adres nadawcy i nr telefonu.
3. Przesyłka powinna być odpowiednio zabezpieczona na czas transportu (wysyłki). W przypadku stwierdzenia uszkodzenia przesyłki reklamację należy zgłaszać u kuriera lub w Urzędzie Poczтовым, w którym przesyłka była nadana.
4. W przypadku braku opisu usterki towar nie będzie przekazywany do serwisu.
5. Nie odpowiadamy za uszkodzenia towaru powstałe na skutek nieodpowiedniego zabezpieczenia towaru na czas transportu.
6. Przesyłki wysyłane na koszt odbiorcy nie będą odbierane.
7. Produkt sprawny technicznie przysłany do serwisu w celu naprawy (jako niesprawny) zostaje odesłany na koszt nadawcy z doliczeniem kosztów przeglądu.
8. Przy uzasadnionej reklamacji towar po naprawie gwarancyjnej wysyłany jest kurierem DHL-Serwisco na koszt firmy Kolter.

Uwagi ogólne:

Uwagi ogólne dotyczące bezpiecznego obchodzenia się z bronią, a także z urządzeniami typu karabinki pneumatyczne. Aby uniknąć wypadków należy stosować się do następujących wskazówek:

1. Zawsze traktuj broń jak naładowaną, sprawną i gotową do strzału. Nie zgaduj, nie ryzykuj, zawsze zaczynaj kontakt z bronią od sprawdzenia, czy jest nabita.
2. Zawsze kieruj lufę w bezpieczne miejsce. Nigdy nie kieruj broni tam, gdzie nie chcesz strzelać.
3. Nigdy nie kładź palca na spuście jeżeli nie chcesz strzelać. Zawsze przenoś broń zabezpieczoną.
4. Nigdy nie baw się bronią.
5. Nigdy nie zostawiaj broni bez dozoru. Zawsze trzymaj broń w miejscu zabezpieczonym przed kradzieżą i z dala od dzieci.
6. Zawsze utrzymuj broń w czystości i dobrym stanie technicznym.
7. Używaj tylko amunicji przeznaczonej do danego typu broni. Zawsze uważaj, czym ładujesz broń. Bardzo starannie sprawdzaj amunicję przeznaczoną do strzelania. Nie używaj nabojów pogiętych, z zadziarami, brudnych.
8. Zawsze noś na strzelnicy osłony słuchu i wzroku.
9. Wszelkie modyfikacje broni mogą być dokonywane tylko i wyłącznie przez specjalistów:
:: gwarancja nie obejmuje napraw broni uszkodzonej przez osoby niepowołane dokonujące wcześniej jakichkolwiek przeróbek;
:: producent nie odpowiada także za szkody powstałe w wyniku nieumiejętnego obchodzenia się z bronią.
10. W przypadku jakichkolwiek wątpliwości skontaktuj się ze sprzedawcą.

WARUNKI GWARANCJI

UWAGA! W PRZYPADKU POSŁUGIWANIA SIĘ URZĄDZENIEM PNEUMATYCZNYM NIEZGODNIE Z JEGO PRZEZNACZENIEM I OPISEM W INSTRUKCJI, PRODUCENT NIE BIERZE ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA EWENTUALNE SZKODY, OBRAŻENIA, USZKODZENIA BRONI LUB OBRAŻENIA UŻYTKOWNIKA. TYM SAMYM WSZELKIE PRETENSJE, PRAWA CZY ROSZCZENIA REKLAMACYJNE NATYCHMIAST WYGASAJĄ!

1. Producent udziela gwarancji na okres 12 miesięcy od daty zakupu.
2. Bez wypełnionej poprawnie i ostemplowanej karty gwarancyjnej producent nie będzie uwzględniał reklamacji.
3. Producent / Importer zapewnia dobrą jakość i sprawne działanie sprzętu na prawach gwarancji, na który wydana jest niniejsza karta gwarancyjna.
4. Wady lub uszkodzenia sprzętu ujawnione w okresie gwarancji będą usuwane bezpłatnie do 30 dni od dostarczenia sprzętu do serwisu gwarancyjnego.
5. Kupujący przy odbiorze sprzętu zobowiązany jest sprawdzić jego kompletny stan, działanie itp.
6. Adres serwisu gwarancyjnego znajduje się na karcie gwarancyjnej.

Zabezpieczenie broni

- Aby zabezpieczyć pistolet wciśnij bezpiecznik z lewej strony pistoletu.
- Aby odbezpieczyć pistolet wciśnij bezpiecznik z prawej strony pistoletu - wtedy widoczny będzie czerwony pasek na bezpieczniku (jak na zdjęciu poniżej).




Ładowanie pistoletu

W czasie ładowania trzeba zwracać uwagę na sposób trzymania pistoletu. Ważne, aby nie celować do nikogo narażając go na ryzyko przypadkowego postrzału. Zamontowanie atrapy tłumika ułatwia złamanie lufy i napięcie sprężyny.

1. Po nałożeniu atrapy tłumika na koniec lufy energicznym ruchem w dół złamać lufę (rys.1) i naciągnąć aż do momentu, kiedy wyraźnie wyczuje się jej zatrzaśnięcie w dolnym położeniu.
2. Lufa zostanie w dolnym położeniu i w ten sposób jest przygotowana do załadowania śrutem (rys. 2). Włożyć do lufy śrut odpowiednią stroną i we właściwym kalibrze (rys. 3).
3. Następnie trzymając za przednią część lufy ruchem w górę założyć ją, aż do momentu jej zatrzaśnięcia.
4. Pistolet jest załadowany.



Regulacja przyrządów celowniczych

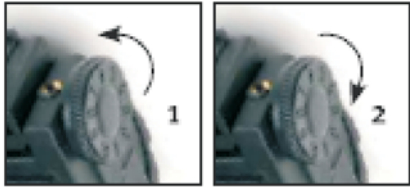

Regulacja pionowa:

- Odkręcaj pokrętko regulacji pionowej, aby podwyższyć punkt trafienia (rys. 1).
- Dokręcaj pokrętko regulacji pionowej, aby obniżyć punkt trafienia (rys. 2).




Regulacja pozioma:

- Przekręć szczerbinkę w prawo, aby przesunąć punkt trafienia w lewo.
- Przekręć szczerbinkę w lewo, aby przesunąć punkt trafienia w prawo.

Celowanie

1. Znajdź bezpieczny cel.
2. Trzymaj pistolet tak, by była widoczna muszka i szczerbinka.
3. Ustaw pistolet tak, aby górna krawędź przyrządów celowniczych wskazywała tuż pod cel (rys. C).

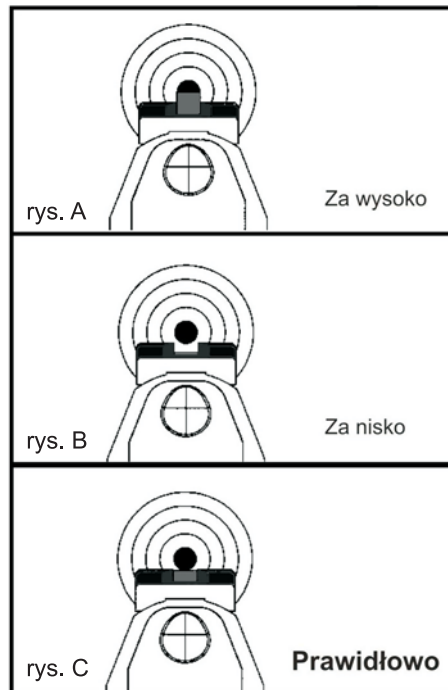

Bezpieczne strzelanie

1. Jeśli jest przygotowany kulochwyt i okolica jest zabezpieczona, można zacząć strzelać.
2. Odbezpiecz pistolet.
3. Wyceluj.
4. Lekko i konsekwentnie wciskaj język spustowy aż padnie strzał.

Konserwacja

Czyszcząc i konserwując pistolet należy używać specjalistycznych olejów bez dodatków kwasów i żywicy np. TF2 lub Ballistol.



Pamiętaj, aby nie zostawiać pistoletu z naciągniętą sprężyną, gdyż po dłuższym czasie spowoduje to utratę jego fabrycznych właściwości.

Polecamy również:

